

Instrumentos diamantados PM • Strumenti diamantati per manipolo • Instrumentos de diamante PM

379
(277)



Pelota rugby alargada
Gemma
Ovo



Tamaño/Grandezza/Tamanho $\varnothing$ 1/10 mm	014
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	3,0

Shank	ISO	REF	5
HP	806 104 277 534 ...	379 - ... C - HP	014
HP	806 104 277 514 ...	379 - ... F - HP	014

opt. 30.000 rpm

379
(277)



Pelota rugby alargada
Gemma
Ovo



Tamaño/Grandezza/Tamanho $\varnothing$ 1/10 mm	023
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	4,2


Shank	ISO	REF	5
HP	806 104 277 524 ...	379 - ... M - HPA	023

opt. 20.000 rpm

801
(001)



Redondo
Rotondo
Redonda



Tamaño/Grandezza/Tamanho $\varnothing$ 1/10 mm	009	010	012	014	016	018	021	023	029	035
Largo / Lunghezza / Comprimento mm										

Shank	ISO	REF	5										1
HP	806 104 001 524 ...	801 - ... M - HP	009	010	012	014	016	018	021	023	029	035	
opt. 30.000 rpm, > 023-035 20.000 rpm													

opt. 30.000 rpm, > 023-035 20.000 rpm

805
(010)



Cono invertido
Cono invertito
Cone invertido



Tamaño/Grandezza/Tamanho $\varnothing$ 1/10 mm	012	014	016	018	021	023	040	050
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	1,5	1,5	1,5	1,5	2,0	2,0	1,5	2,0

Shank	ISO	REF									
HP	806 104 010 524 ...	805 - ... M - HP	012	014	016	018	021	023	040	050	
 opt. 40.000 rpm, > 023-035 30.000 rpm, > 035 20.000 rpm											

opt. 40.000 rpm, > 023-035 30.000 rpm, > 035 20.000 rpm

807
(225)



Cono invertido
Cono invertito
Cone invertido



Tamaño/Grandezza/Tamanho $\varnothing$ 1/10 mm	016	018	023
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	4,0	5,0	6,0

Shank	ISO	REF	5			
HP	806 104 225 524 ...	807 - ... M - HP	016	018	023	
opt. 30.000 rpm						

opt. 30.000 rpm




805-014M-HP

808
(014)



Cono invertido
Cono invertito
Cone invertido



Tamaño/Grandezza/Tamanho $\varnothing$ 1/10 mm	018	023
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	0,7	0,8

Shank	ISO	REF	5	
HP	806 104 014 524 ...	808 - ... M - HP	018	023

opt. 30.000 rpm

809
(019)



con extensión
con estensione
Cone invertido, com colar diamantado



Tamaño/Grandezza/Tamanho $\varnothing$ 1/10 mm	023
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	3,5

Shank	ISO	REF	5
HP	806 104 019 524 ...	809 - ... M - HP	023

opt. 30.000 rpm

Observar la velocidad de giro(tabla de velocidades de giro 11.14) / rispettare i limiti di rotazione (tabella di velocità di rotazione - pag. 11.14) / Respeite o regime da velocidade de rotação vide tabela página 11.14

F	Anillo rojo/Anello rosso/Anél vermelho	Fino/Fine/Fino	50 μ m	ISO No. 514
M	Sin anillo/Senza anello/Sem anél	Estándar/Standard/Médio	110 - 120 μ m	ISO No. 524
C	Anillo verde/Anello verde/Anél verde	Grueso/Grossa/Grosso	135 μ m	ISO No. 534
SC	Anillo negro/Anello nero/Anél preto	Supergrueso/Supergrossa/Supergrosso	180 μ m	ISO No. 544

Instrumentos diamantados PM • Strumenti diamantati per manipolo • Instrumentos de diamante PM

812 (022)

Cono invertido, flancos diamantados
Cono invertito, lati diamantati
Cone invertido, cortante aos lados




Tamaño/Grandezza/Tamanho $\varnothing$ 1/10 mm	025	050
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	1,5	2,0

Shank	ISO	REF	1
HP	806 104 022 524 ...	812 - ... M - HP	025 050

↻ opt. 20.000 rpm

825 (304)

Lenteja
Lente
Lentilha



Tamaño/Grandezza/Tamanho $\varnothing$ 1/10 mm	018	025	040	050
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	0,8	0,9	1,1	1,5

Shank								
HP	806 104 304 524 ...	825 - ... M - HP	018	025	040	050		

↻ opt. -018 30.000 rpm, > -023 20.000 rpm

830 (238)

Pera
Pera
Pêra




Tamaño/Grandezza/Tamanho $\varnothing$ 1/10 mm	070
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	12,5

Shank	ISO	REF	1
HP	806 104 238 544 ...	830 - ... SC - HP	070

↻ opt. 15.000 rpm

835 (109)

Cilindro, punta plana
Cilindro a testa piatta
Cilíndrica, ponta plana

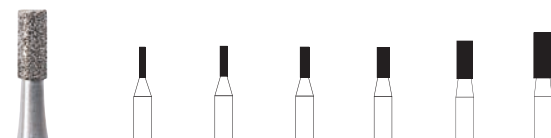


Tamaño/Grandezza/Tamanho $\varnothing$ 1/10 mm	008	010	012	016	021	025
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	4,0	4,0	4,0	4,0	5,0	6,0

Shank	ISO	REF	 5							 1
HP	806 104 109 524 ...	835 - ...	M - HP	008	010	012	016	021	025	

↻ opt. 30.000 rpm, 025 20.000 rpm

837 (111)

Cilindro
Cilindro a testa piatta
Cilíndrica, ponta plana

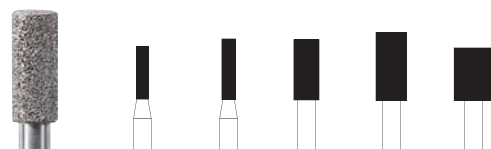

Tamaño/Grandezza/Tamanho $\varnothing$ 1/10 mm	016	018	033	040	050
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	7,0	8,0	8,0	9,0	7,0

Shank	ISO	REF	5						1
HP	806 104 111 524 ...	837 - ... M - HP	016	018	033	040	050		

↻ opt. 30.000 rpm, > 023 20.000 rpm



825-080M-HP

825 (304)

Lenteja
Lente
Lentilha



Tamaño/Grandezza/Tamanho $\varnothing$ 1/10 mm	080
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	1,5

Shank	ISO	REF	1
HP	806 104 304 524 ...	825 - ... M - HP	080

↻ opt. 15.000 rpm



830-070SC-HP

Observar la velocidad de giro(tabla de velocidades de giro 11.14) / rispettare i limiti di rotazione (tabella di velocità di rotazione - pag. 11.14) / Respeite o regime da velocidade de rotação vide tabela página 11.14

■ F	Anillo rojo/Anello rosso/Anél vermelho	Fino/Fine/Fino	50 μ m	ISO No. 514
■ M	Sin anillo/Senza anello/Sem anél	Estándar/Standard/Médio	110-120 μ m	ISO No. 524
■ C	Anillo verde/Anello verde/Anél verde	Grueso/Grossa/Grosso	135 μ m	ISO No. 534
■ SC	Anillo negro/Anello nero/Anél preto	Supergrueso/Supergrossa/Supergrosso	180 μ m	ISO No. 544

Instrumentos diamantados PM • Strumenti diamantati per manipolo • Instrumentos de diamante PM

842R
(143)


Cilindro, punta redondeada
Cilindro a punta rotonda
Cilíndrica, ponta redonda


Tamaño/Grandezza/Tamanho $\varnothing$ 1/10 mm	018
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	12,0

Shank	ISO	REF	5
HP	806 104 143 524 ...	842R - ... M - HP	018
HP	806 104 143 534 ...	842R - ... C - HP	018

opt. 30.000 rpm

845
(170)


Cono, punta plana
Cono a testa piatta
Cônica, ponta plana


Tamaño/Grandezza/Tamanho $\varnothing$ 1/10 mm	008	010	018
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	4,0	4,0	5,0

Shank	ISO	REF	5
HP	806 104 170 524 ...	845 - ... M - HP	008 010 018

opt. 30.000 rpm

847
(172)

Cono, punta plana
Cono a testa piatta
Cônica, ponta plana


Tamaño/Grandezza/Tamanho $\varnothing$ 1/10 mm	025	033
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	7,0	8,0

Shank	ISO	REF	1
HP	806 104 172 524 ...	847 - ... M - HP	025 033

opt. 20.000 rpm

848A
(184)

Cono, bordes cortante
Cono a testa liscia
Cônica, ponta plana, cortante aos lados

Flancos recubiertos
Ricopertura esterna
diamantado nas faces de trabalho

Tamaño/Grandezza/Tamanho $\varnothing$ 1/10 mm	040
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	9,0

Shank	ISO	REF	1
HP	806 104 184 524 ...	848A - ... M - HP	040

opt. 20.000 rpm

849
(196)

Cono, punta redondeada
Cono a testa rotonda
Cônica, ponta redonda


Tamaño/Grandezza/Tamanho $\varnothing$ 1/10 mm	009
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	4,0

Shank	ISO	REF	5
HP	806 104 196 524 ...	849 - ... M - HP	009

opt. 30.000 rpm

842KR
(158)

Cilindro, bordes redondeado
Cilindro a bordo rotondo
Cilíndrica, borda arredondada


Tamaño/Grandezza/Tamanho $\varnothing$ 1/10 mm	023
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	15,0

Shank	ISO	REF	5
HP	806 104 158 534 ...	842KR - ... C - HP	023

opt. 30.000 rpm

846
(171)

Cono
Cono
Cônica


Tamaño/Grandezza/Tamanho $\varnothing$ 1/10 mm	025
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	7,0

Shank	ISO	REF	5
HP	806 104 171 524 ...	846 - ... M - HP	025

opt. 20.000 rpm

848
(173)

Cono, punta plana
Cono a testa piatta
Cônica, ponta plana


Tamaño/Grandezza/Tamanho $\varnothing$ 1/10 mm	018	040
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	10,0	9,0

Shank	ISO	REF	5	1
HP	806 104 173 524 ...	848 - ... M - HP	018	040
HP	806 104 173 534 ...	848 - ... C - HP	018	

opt. 30.000 rpm, > 035 20.000 rpm

848L
(175)

Cono, largo, punta redondeada
Cono lungo a punta rotonda
Cônica, longa, ponta redonda


Tamaño/Grandezza/Tamanho $\varnothing$ 1/10 mm	023
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	15,0

Shank	ISO	REF	5
HP	806 104 175 534 ...	848L - ... C - HP	023
HP	806 104 175 544 ...	848L - ... SC - HP	023

opt. 30.000 rpm

Observar la velocidad de giro(tabla de velocidades de giro 11.14) / rispettare i limiti di rotazione (tabella di velocità di rotazione - pag. 11.14) / Respeite o regime da velocidade de rotação vide tabela página 11.14

F	Anillo rojo/Anello rosso/Anél vermelho	Fino/Fine/Fino	50 μ m	ISO No. 514
M	Sin anillo/Senza anello/Sem anél	Estándar/Standard/Médio	110 -120 μ m	ISO No. 524
C	Anillo verde/Anello verde/Anél verde	Grueso/Grossa/Grosso	135 μ m	ISO No. 534
SC	Anillo negro/Anello nero/Anél preto	Supergrueso/Supergrossa/Supergrosso	180 μ m	ISO No. 544

Instrumentos diamantados PM • Strumenti diamantati per manipolo • Instrumentos de diamante PM



850-014M-HP




856-025M-HP



859-018F-HP

850
(199)
Cono, punta redondeada
Cono a testa rotonda
Cônica, ponta redonda



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	014	016	025	040
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	10,0	10,0	10,0	9,0

Shank	ISO	REF	5	1		
HP	806 104 199 524 ...	850 - ... M - HP	014	016	025	040
HP	806 104 199 524 ...	850 - ... C - HP			025	

opt. 30.000 rpm, -040 20.000 rpm

852
(164)
Cono, puntiagudo
Cono triangolare
Cônica, pontiaguda




Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	010	023	037
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	4,0	6,0	7,0

Shank	ISO	REF	5			1
HP	806 104 164 524 ...	852 - ... M - HP	010	023	037	

opt. 30.000 rpm, > 035 20.000 rpm

856
(198)
Cono, punta redondeada
Cono a testa rotonda
Cônica, ponta redonda




Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	016	023	025	040
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	7,0	12,0	8,0	14,0

Shank	ISO	REF	5	1
HP	806 104 198 524 ...	856 - ... M - HP	016	025
HP	806 104 198 534 ...	856 - ... C - HP	023	040
HP	806 104 198 544 ...	856 - ... SC - HP	023	040

opt. 30.000 rpm, > -023 20.000 rpm

858
(165)
Cono, puntiagudo
Cono a punta
Agulha



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	012	016
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	8,0	8,0

Shank	ISO	REF	5
HP	 806 104 165 514 ...	858 - ... F - HP	016
HP	806 104 165 524 ...	858 - ... M - HP	012 016

opt. 30.000 rpm

854
(172)
Cono, punta plana
Cono a testa piatta
Cônica, ponta plana




Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	050
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	8,0

Shank	ISO	REF	1
HP	806 104 172 524 ...	854 - ... M - HP	050

opt. 20.000 rpm

854R
(198)
Cono, punta redondeada
Cono a testa rotonda
Cônica, ponta redonda



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	033	040
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	9,0	9,0

Shank	ISO	REF	 1
HP	806 104 198 524 ...	854R - ... M - HP	033 040

opt. 20.000 rpm

856L
(199)
Cono, punta redondeada, largo
Cono lungo, con punta arrotondata
Cônica, longa, ponta redonda



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	018
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	9,0

Shank	ISO	REF	5
HP	806 104 199 524 ...	856L - ... M - HP	018

opt. 30.000 rpm

859
(166)
Cono, puntiagudo
Cono a punta
Agulha



Tamaño/Grandezza/Tamanho ø 1/10 mm	018
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	10,0

Shank	ISO	REF	5
HP	806 104 166 514 ...	859 - ... F - HP	018
HP	806 104 166 524 ...	859 - ... M - HP	018


opt. 30.000 rpm

Observar la velocidad de giro(tabla de velocidades de giro 11.14) / rispettare i limiti di rotazione (tabella di velocità di rotazione - pag. 11.14) / Respeite o regime da velocidade de rotação vide tabela página 11.14

F	Anillo rojo/Anello rosso/Anél vermelho	Fino/Fine/Fino	50 µm	ISO No. 514
M	Sin anillo/Senza anello/Sem anél	Estándar/Standard/Médio	110 - 120 µm	ISO No. 524
C	Anillo verde/Anello verde/Anél verde	Grueso/Grossa/Grosso	135 µm	ISO No. 534
SC	Anillo negro/Anello nero/Anél preto	Supergrueso/Supergrossa/Supergrosso	180 µm	ISO No. 544

Instrumentos diamantados PM • Strumenti diamantati per manipolo • Instrumentos de diamante PM

860
(247)
Llama
Fiamma
Chama



Tamaño/Grandezza/Tamanho $\varnothing$ 1/10 mm	010	012	016
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	4,0	5,0	5,0

Shank	ISO	REF	5
HP	806 104 247 524 ...	860 - ... M - HP	010 012 016
opt. 30.000 rpm			

861
(248)
Llama
Fiamma
Chama



Tamaño/Grandezza/Tamanho $\varnothing$ 1/10 mm	014
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	6,0

Shank	ISO	REF	5
HP	806 104 248 524 ...	861 - ... M - HP	014
opt. 30.000 rpm			


862
(274)
Llama
Fiamma
Chama



Tamaño/Grandezza/Tamanho $\varnothing$ 1/10 mm	030
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	8,0

Shank	ISO	REF	1
HP	806 104 274 524 ...	862 - ... M - HP	030
opt. 20.000 rpm			

863
(250)
Llama
Fiamma
Chama



Tamaño/Grandezza/Tamanho $\varnothing$ 1/10 mm	010	012	016
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	10,0	10,0	10,0

Shank	ISO	REF	5
HP	806 104 250 524 ...	863 - ... M - HP	010 012 016
HP	806 104 250 534 ...	863 - ... C - HP	012 016
opt. 30.000 rpm			


890
(245)
Granada
Granata
Granada



Tamaño/Grandezza/Tamanho $\varnothing$ 1/10 mm	016
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	3,5

Shank	ISO	REF	5
HP	806 104 245 524 ...	890 - ... M - HP	016
opt. 30.000 rpm			

860
(275)
Granada
Granata
Granada



Tamaño/Grandezza/Tamanho $\varnothing$ 1/10 mm	060	085
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	12,5	16,0

Shank	ISO	REF	1
HP	806 104 275 544 ...	860 - ... SC - HP	060 085
opt. 20.000 rpm, -085 15.000 rpm			

861L
(250)
Llama largo
Fiamma lungo
Chama longa



Tamaño/Grandezza/Tamanho $\varnothing$ 1/10 mm	024
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	10,0

Shank	ISO	REF	1
HP	806 104 250 524 ...	861L - ... M - HP	024
opt. 30.000 rpm			


862
(275)
Granada
Granata
Granada



Tamaño/Grandezza/Tamanho $\varnothing$ 1/10 mm	060
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	14,0

Shank	ISO	REF	1
HP	806 104 275 544 ...	862 - ... SC - HP	060
opt. 15.000 rpm			

881
(141)
Cilindro, punta redondeada
Cilindro a testa rotonda
Cilíndrica, ponta redonda



Tamaño/Grandezza/Tamanho $\varnothing$ 1/10 mm	016	025	040
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	7,0	7,0	9,0

Shank	ISO	REF	5
HP	806 104 141 524 ...	881 - ... M - HP	016 025 040
opt. 30.000 rpm, > -023 20.000 rpm			

909
(068)
Rueda
Ruota
Roda



Tamaño/Grandezza/Tamanho $\varnothing$ 1/10 mm	050
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	2,0


Shank	ISO	REF	1
HP	806 104 068 524 ...	909 - ... M - HP	050
opt. 20.000 rpm			

Observar la velocidad de giro(tabla de velocidades de giro 11.14) / rispettare i limiti di rotazione (tabella di velocità di rotazione - pag. 11.14) / Respeite o regime da velocidade de rotação vide tabela página 11.14

F	Anillo rojo/Anello rosso/Anél vermelho	Fino/Fine/Fino	50 μ m	ISO No. 514
M	Sin anillo/Senza anello/Sem anél	Estándar/Standard/Médio	110 -120 μ m	ISO No. 524
C	Anillo verde/Anello verde/Anél verde	Grueso/Grossa/Grosso	135 μ m	ISO No. 534
SC	Anillo negro/Anello nero/Anél preto	Supergrueso/Supergrossa/Supergrosso	180 μ m	ISO No. 544

Instrumentos diamantados PM • Strumenti diamantati per manipolo • Instrumentos de diamante PM

366
(257)
Pelota rugby punta redondeada
Palla a punta
Botão



Tamaño/Grandezza/Tamanho $\varnothing$ 1/10 mm	012	016
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	1,8	2,5

Shank	ISO	REF	5
HP	806 104 257 524 ...	366 - ... M - HP	012 016

opt. 30.000 rpm

368
(257)
Pelota rugby punta redondeada
Palla a punta
Botão



Tamaño/Grandezza/Tamanho $\varnothing$ 1/10 mm	023
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	5,0

Shank	ISO	REF	5
HP	806 104 257 524 ...	368 - ... M - HP	023

opt. 30.000 rpm

369
(263)
Pelota rugby,
punta redondeada
Cono a estremità rotonda
Botão, ponta redonda, delgado



Tamaño/Grandezza/Tamanho $\varnothing$ 1/10 mm	070
Largo / Lunghezza / Largura mm	12,0

Shank	ISO	REF	1
HP	806 104 263 544 ...	369 - ... SC - HP	070

opt. 15.000 rpm

371
(266)
Pelota rugby alargada,
punta redondeada
Cono lungo a estremità rotonda
Botão, ponta redonda, longo



Tamaño/Grandezza/Tamanho $\varnothing$ 1/10 mm	055
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	12,0

Shank	ISO	REF	1
HP	806 104 266 524 ...	371 - ... M - HP	055

opt. 20.000 rpm

Instrumento para reproducir periquimatias Oliver Brix

¡Manejo sencillo, resultado genial!

Con el instrumento de diamante TURBO se reproducen las periquimatias (surcos de crecimiento) en pocos segundos. El instrumento se pasa sobre la superficie labial realizando unos movimientos ondulantes.



856-023TSC-HP

Strumento per la struttura dei perikymati secondo Oliver Brix

Semplice da usare, geniale nel risultato!


Con gli strumenti diamantati TURBO è possibile realizzare la struttura dei perikymati (scanalature di crescita) in pochi secondi, passando lo strumento in modo ondulato sulla superficie vestibolare.



Modelador de periquimatias segundo Oliver Brix

De fácil manejo, genial no efeito!

Graças ao instrumento diamantado TURBO conseguem-se modelar as periquimatias (sulcos de crescimento) dentro de poucos segundos. O instrumento é conduzido com movimentos ondulares sobre a superfície labial.

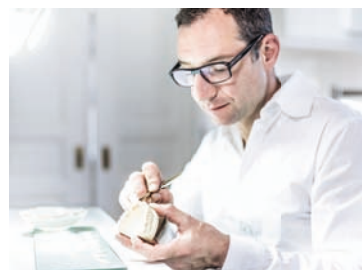

856
(200)
Cono, punta redondeada
Cono a punta rotonda
Cónica, ponta redonda



Tamaño/Grandezza/Tamanho $\varnothing$ 1/10 mm	023
Largo / Lunghezza / Largura mm	12,0

Shank	ISO	REF	5
HP	T806 104 200 544 ...	856 - ... TSC - HP	023

opt. 30.000 rpm

848L
(175)
Cono, largo
Cono lungo
Cónica, longa



Tamaño/Grandezza/Tamanho $\varnothing$ 1/10 mm	023
Largo / Lunghezza / Comprimento mm	15,0

Shank	ISO	REF	5
HP	T806 104 175 544 ...	848L - ... TSC - HP	023

opt. 30.000 rpm

Observar la velocidad de giro(tabla de velocidades de giro 11.14) / rispettare i limiti di rotazione (tabella di velocità di rotazione - pag. 11.14) / Respeite o regime da velocidade de rotação vide tabela página 11.14

F	Anillo rojo/Anello rosso/Anél vermelho	Fino/Fine/Fino	50 μ m	ISO No. 514
M	Sin anillo/Senza anello/Sem anél	Estándar/Standard/Médio	110-120 μ m	ISO No. 524
C	Anillo verde/Anello verde/Anél verde	Grueso/Grossa/Grosso	135 μ m	ISO No. 534
SC	Anillo negro/Anello nero/Anél preto	Supergrueso/Supergrossa/Supergrosso	180 μ m	ISO No. 544